

TECHNISCHE DATEN

VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN

BP 20/50, BP 20/50 D



Maximale Zuverlässigkeit
Motor und Keilriemen geschützt
gegen Beschädigungen



Kraftvoll Einrütteln
Kunststoffmatte für Pflasterarbeiten
(optional)



Sicherer Transport
Transportgriffe (standard) und
Transporträder (optional)

Frachtangaben in m3

BP 20/50 0,236


BP 20/50 D 0,245

Standardausrüstung

- ☒ Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- ☒ Abnehmbarer Führungsbügel
- ☒ Hochverschleißfeste Grundplatte
- ☒ Abschaltautomatik bei Ölmangel (BP20/50)
- ☒ Reversierstarter
- ☒ Motorschutzbügel
- ☒ Einpunktaufhängung
- ☒ Allseitig geschützter Keilriemen
- ☒ Tragegriffe
- ☒ Schutzabdeckung
- ☒ 3-2-1 Garantie
- ☒ Vollautomatische Dekompression (BP20/50D)

Zusatz-ausrüstung

- ☐ Wasserberieselung (+10kg)
- ☐ Transporträder (+4kg)
- ☐ Kunststoffmatte
- ☐ Werkzeug
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Service Kit
- ☐ Führungsbügel Mittelposition (BP20/50)
- ☐ TOUGH WARRANTY
- ☐ Komfortbügel
- ☐ Komfortmittelbügel (BP20/50)

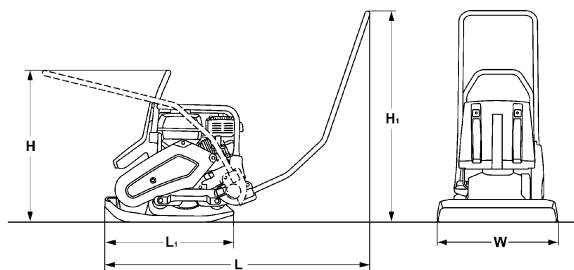

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 20/50	658	962	700	1084	542	500
BP 20/50 D	708	962	700	1084	542	500

Technische Daten

		BOMAG BP 20/50	BOMAG BP 20/50 D
Gewichte			
Betriebsgewicht CECE	kg	95	109
Eigengewicht	kg	94	108
Abmessungen			
Arbeitsbreite	mm	500	500
Fahreigenschaften			
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	30	30
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30	30
Antrieb			
Motorhersteller		Honda	Hatz
Typ		GX 160	1B20
Abgasstufe		StageV/CARB P.3	Stage V
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung SAE J 1349	kW	3,6	3,1
Drehzahl	min-1	3.600	3.000
Antriebsart		mech.	mech.
Kraftstoff		Benzin	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	1,1	0,7
Erregersystem			
Frequenz	Hz	90	90
Zentrifugalkraft	kN	20	20
Amplitude	mm	1,70	1,70
Füllmengen			
Kraftstoff	l	3,1	3,0
Wasser	l	13,5	13,5

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 230 16 010

040219 Sa03

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

