TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 35/42 D, BPR 35/60, BPR 35/60 D

Robust und zuverlässig
Bester Komponentenschutz

Präzise und sicher bedienbar
Komfort-Hebel-Steuerung

Einfacher und sicherer Transport
Transporträder (optional)

Frachtangaben in m3

BPR 35/42 D	0,425
BPR 35/60	0,556
BPR 35/60 D	0,607

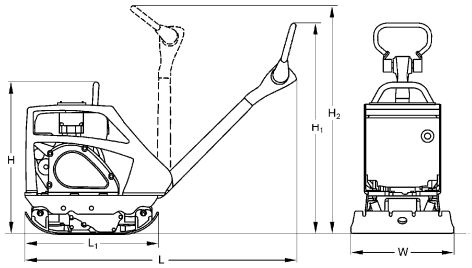

Standardausrüstung

- ☑ Motorschutzverkleidung
- ☑ Komfort-Hebel-Steuerung
- ☑ Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- ☑ Schwingungsarme Führungsdeichsel
- ☑ Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- ☑ Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- ☑ Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- ☑ Allseitig geschützter Keilriemen
- ☑ Dekompressionsautomatik (BPR35/42D, BPR35/60D)
- ☑ Reversierstarter
- ☑ Rückfahrschutzeinrichtung
- ☑ Abschaltautomatik bei Ölmangel (BPR35/60)
- ☑ 3-2-1 Garantie
- ☑ Betriebsstundenzähler (Motorvollschutzhaube BPR35/60)

Zusatzausrüstung

- ☐ Motorvollschutzhaube aus hochfestem Feinkornstahl (+10kg)
- ☐ Transporträder (+5kg)
- ☐ Elektrostarter+ Betriebsstundenzähler (+20kg) (BPR35/42D, BPR35/60D)
- ☐ Werkzeug
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Kunststoffmatte
- ☐ Service Kit
- ☐ Betriebsstundenzähler (BPR35/60)
- ☐ US-Version EPA 4 NRTC (BPR35/60D)
- ☐ TOUGH WARRANTY

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 35/42 D	720	1020	1150	1405	762	420
BPR 35/60	660	1020	1150	1405	762	600
BPR 35/60 D	720	1020	1150	1405	762	600

Technische Daten		**BOMAG BPR 35/42 D**	**BOMAG BPR 35/60**	**BOMAG BPR 35/60 D**
Gewichte				
Betriebsgewicht CECE (W)	kg	210	205	225
Eigengewicht	kg	207	202	222
Abmessungen				
Standard - Arbeitsbreite	mm	420	600	600
Geringste Durchfahrtshöhe	mm	720	660	720
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	1.020	1.020	1.020
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.120	1.120	1.120
Fahreigenschaften				
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	27	27	27
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	32	32	32
Antrieb				
Motorhersteller		Hatz	Honda	Hatz
Typ		1B20	GX 160	1B20
Abgasstufe		Stage V	StageV/CARB P.3	Stage V
Kühlung		Luft	Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1	1
Leistung SAE J 1349	kW		3,6	
Leistung ISO 3046	kW	3,1		3,1
Drehzahl	min-1	3.000	3.600	3.000
Antriebsart		mech.	mech.	mech.
Kraftstoff		Diesel	Benzin	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb ...	l/h	0,7	1,1	0,7
Erregersystem				
Frequenz	Hz	80	80	80
Zentrifugalkraft	kN	35	35	35
Amplitude	mm	1,50	1,30	1,30
Füllmengen				
Kraftstoff	l	3,0	3,1	3,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG
FAYAT GROUP